


MONOBLOCCO CLIMAX - ISPEZIONE INTERNA

Avvolgibili	<input type="checkbox"/> PVC normale (4,3 Kg)	<input type="checkbox"/> PVC pesante (5,0 Kg)	<input type="checkbox"/> Alluminio 12 x 55	<input type="checkbox"/> Ins. avvolgibile	Altro:
Movimentazione	<input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX	<input type="checkbox"/> Avvolgitore	<input type="checkbox"/> Microlift	Motore potenza (Nm):	
Cassonetto	<input type="checkbox"/> Tipo Modular		<input type="checkbox"/> Tipo Linear		
Colore	Guida:		Avvolgibile:		


DISTINTA MISURE riferite come su disegno (espresse in mm)

Pz.	Larg.	Alt.	Riferimento


TIPO DI TELAIO

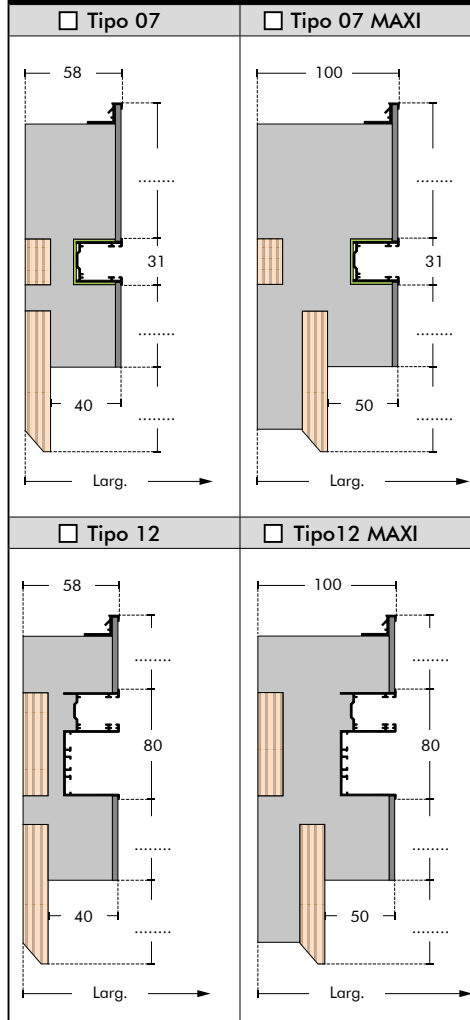

SPORGENZA CASSONETTI

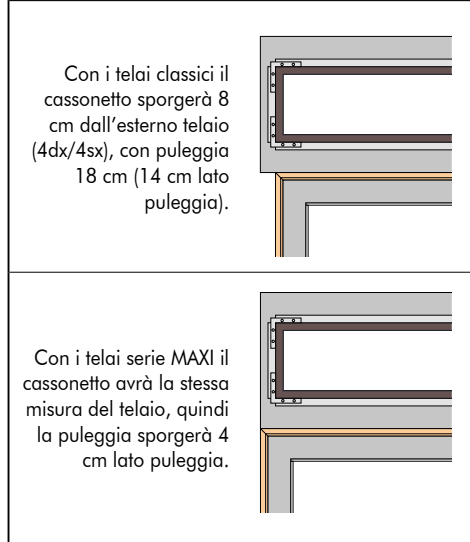

SEZIONE VERTICALE

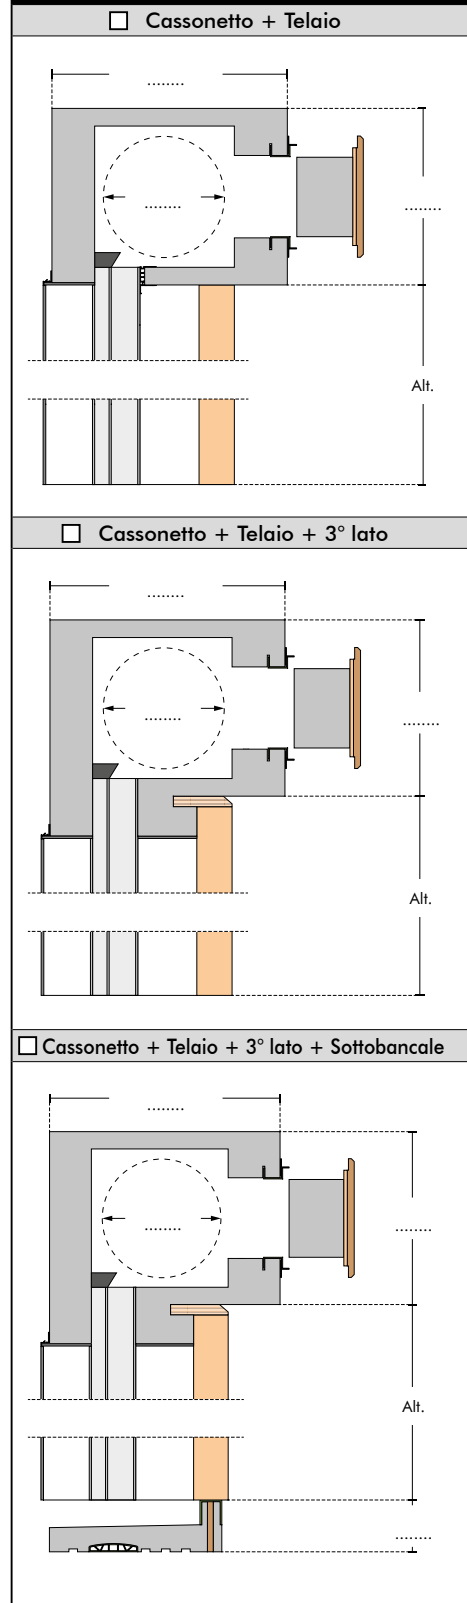

NB: le misure già quotate sono fisse. Le quote dei cassonetti sono da considerarsi escluso intonaco, mentre le quote dei controtelai sono da considerarsi compreso intonaco. La misura del porta intonaco è 15 mm, per esigenze diverse specificare la misura dell'intonaco.